



Product range



generátory suché páry

Vyrobeno v Itálii

2 – 3

Čisticí systém a technologie

4 _ 15

EV ATLANTIS

16 _ 19

EV POSEIDON

20 _ 23

EV ATLAS

24 _ 27

EV IRIS

28 _ 31

Příslušenství na míru

32 _ 33

Žehlící sada

34 – 36

Termovlákna

37

Další příslušenství

38 _ 39

Systém Sanix

40 _ 41

Přidávání kapalin

42 _ 43

Certifikáty

44

vyroben o v Itálii

Výroba čisticích systémů EV probíhá v jedné z největších továren na parní čističe v Evropě, která má více než 40 let zkušeností a sídlí v Albairate u Milána v Itálii.

Všechny produkty společnosti E V International Ltd. jsou vyráběny tak, aby poskytovaly výjimečné výsledky. Jsou ručně vyráběny a podléhají přísné kontrole kvality. Výroba je svěřena zkušeným pracovníkům, kteří pracují s vysoce kvalitními a spolehlivými materiály, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Díky tomu jsou produkty, které společnost nabízí, šetrné k životnímu prostředí, technologicky vyspělé a mají dlouhodobou záruku.

Veškeré obchodní operace jsou řízeny prostřednictvím centrály společnosti E V International Ltd. se sídlem v Sofii v Bulharsku. Tým specialistů a profesionálů se stará o každodenní podporu všech distributorů po celém světě. Kromě vysoce kvalitních produktů nabízíme našim distributorům a partnerům kompletní balíček služeb, školení, technickou podporu, integraci a komplexní vizi a pracovní strukturu.

Troufáme si tvrdit, že jsme jednou z nejrychleji rostoucích společností v oblasti přímého marketingu na světě, a jako taková musíme reagovat na všechny výzvy dynamického prostředí, ve kterém působíme.

Věděli jste, že...

Parní čištění bylo využíváno pro průmyslové a domácí práce v 60. a 70. letech 20. století italskými výrobci kotlů, kteří začali experimentovat s parou jako metodou čištění.



Sídlo
společnosti
Sofie,
Bulharsko

Továrna
Albairate, Milán, Itálie

Společnost EV
International



Čisticí systém EV

Posuňte se na další úroveň díky jedinečné technologii, která změní váš pohled na úklid.

Inovativní ekologické čisticí systémy EV jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a rozsáhlého výzkumu. Tato technologie umožňuje čištění a dezinfekci všech druhů povrchů pouze pomocí vody z vodovodu. Přeměňuje ji na čistou suchou páru vysoké kvality, která rychle odstraňuje nečistoty a odolné skvrny bez fyzické námahy, drhnutí a poškození povrchů.

BlueSteam™

Přístroj proniká hluboko do trhlin, kam se čisticí chemikálie nedostanou, ničí mikroorganismy a bakterie tepelným šokem a každý povrch vysuší během několika sekund. To vše je možné díky kombinaci nízké vlhkosti, vysokého tlaku a vysoké teploty.

Suchá pára o teplotě 150 °C – 180 °C (305 °F – 356 °F)

zaručuje snadné a bezproblémové:

- odmaštění;
- dezinfekci;
- likvidaci bakterií;
- neutralizaci pachů.

Čištění pomocí EV je zcela přírodní a ekologická metoda hloubkového čištění. Je velmi vhodná pro použití v okolí novorozenců, alergiků a osob se zdravotními problémy. Odstraňuje odolné nečistoty během několika sekund, bez námahy, a zanechává povrchy zcela čisté a dezinfikované.

Technologie logies

NEOMEZENÁ AUTONOMIE

VYSTŘELOVÁNÍ HORKÉ VODY

TLAK

STEAM DOME

ČTYŘI BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

KONTROLA VÝROBY

PATENTOVANÝ BI-SOLENIODOVÝ VENTIL

VYNIKAJÍCÍ PROVEDENÍ

DOTYKOVÝ D I S P L E J

Co jsme zdokonalili

Věděli jste, že

S EV můžete vyčistit celý svůj domov s pouhou částí vody potřebné pro běžné čištění a bez jediné kapky domácích chemikálií.

Naše produkty jsou naší vášní a neustále pracujeme na zlepšování a zdokonalování jejich vlastností.

Na následujících stránkách vám poskytneme podrobný přehled a ukážeme vám funkce, díky nimž čističe EV Steam vždy dosahují výjimečných výsledků.


Neomezená autonomie

Dosaženo dvěma vodními komorami:

- tlakovým parním kotlem;
- netlaková nádrž na vodu.


Umožňuje doplňování vody i během provozu zařízení.

Elektronický snímač hladiny automaticky doplňuje tlakový bojler vodou z netlakové nádrže. Díky tomu nedochází během používání k poklesům tlaku a teploty.

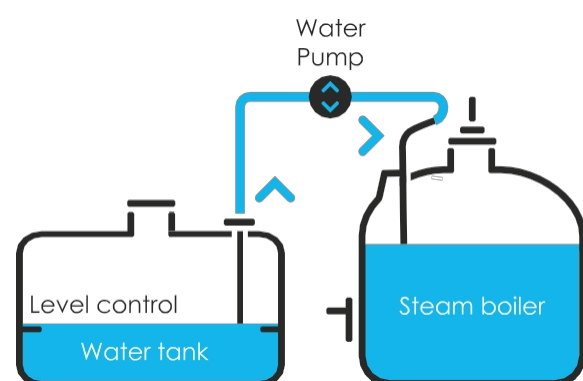

í
—
začněte to dělat.

Vypouštění í horké vody


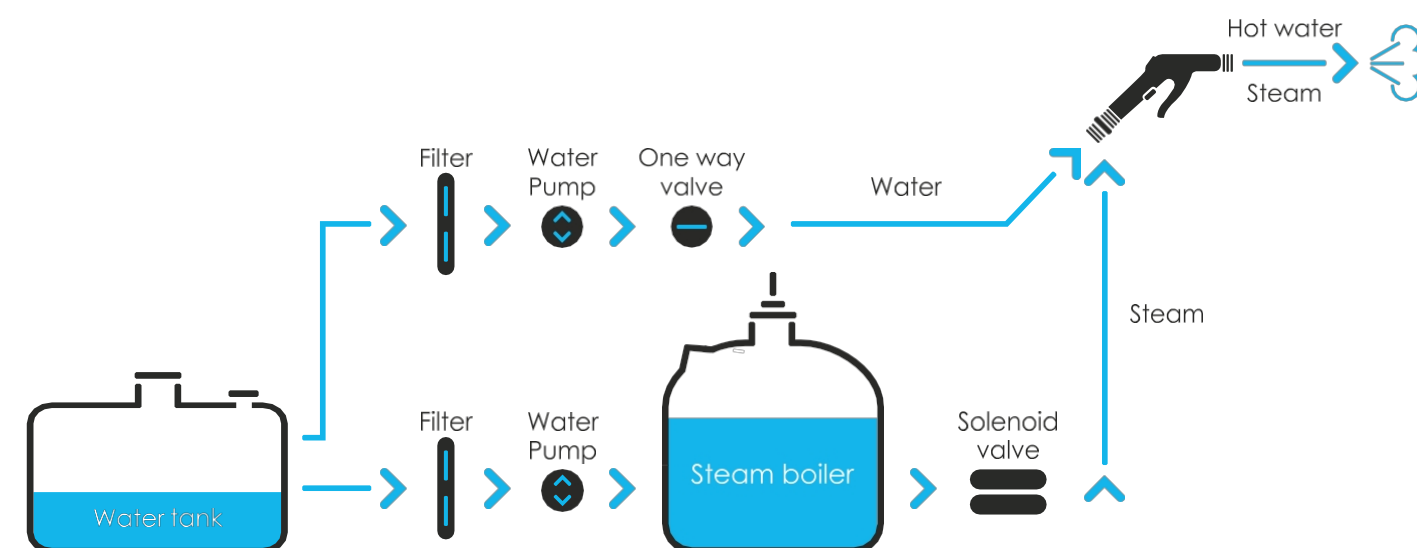


Pokročilá technologie

Při čištění některých specifických povrchů je někdy nutné použít kromě páry také vodu.

Ovšem odebírání vody přímo z tlakového parního kotle může vést k poklesu teploty a tlaku, což se nevyhnutelně odrazí na výkonu zařízení.

Proto jsme přidali další vodní čerpadlo, které čerpá vodu z netlakové nádrže. Díky tomu zůstává kvalita páry, tlak a teplota nezměněny i po 10 minutách používání funkce vypouštění vody.

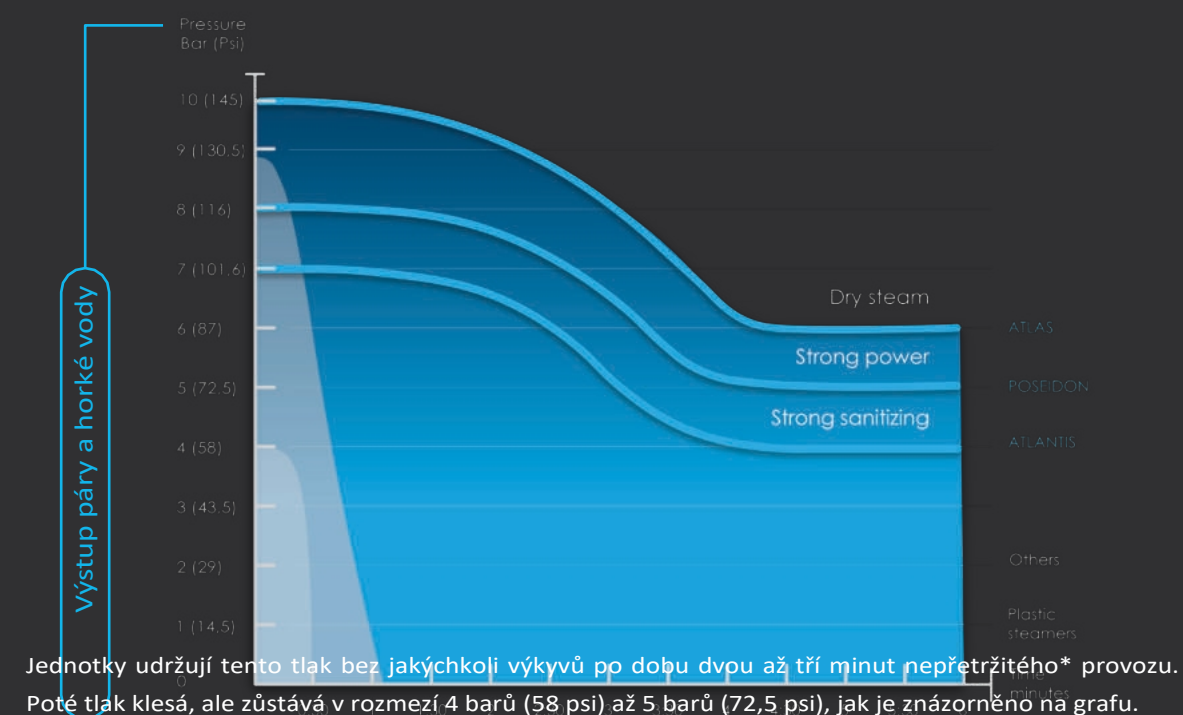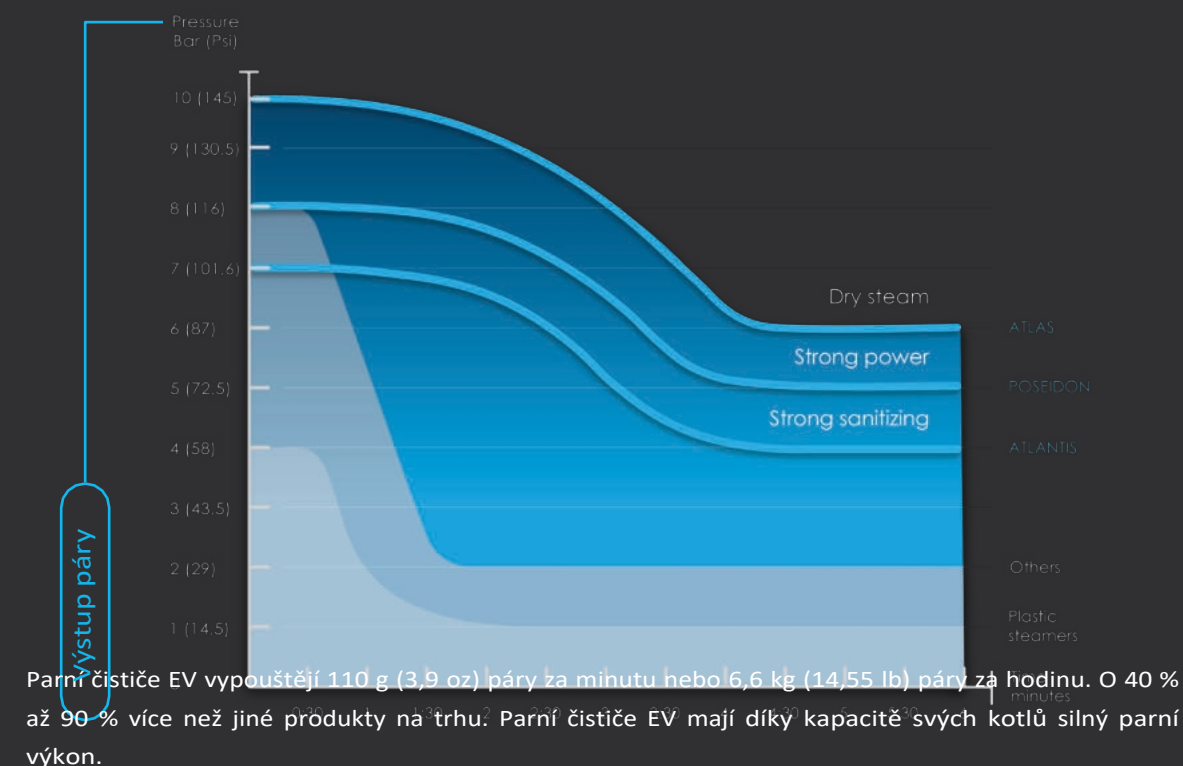

* Nepřetržitý provoz – při neustálém stisknutí spouště páry.

BlueSteam™

Všechny parní čističe EV uvolňují čistou suchou páru s teplotou 155 °C až 190 °C (311 °F až 375 °F), tlakem 5,5 barů (79,7 Psi) až 10 barů (145 Psi) v závislosti na modelu a vlhkosti pouhých 3 % až 5 %, což vám poskytuje neomezené možnosti čištění a nesrovnatelné výsledky. Pára s těmito parametry má silnou dezinfekční schopnost a ničí mikroorganismy a bakterie tepelným šokem, aniž by poškodila čištěný povrch.

Klasifikace páry

Účinnost parního čištění závisí na teplotě, množství vyprodukované páry a množství vlhkosti, kterou obsahuje.

- Od 100 °C (212 °F) do 130 °C (266 °F) – šedá pára nebo pára s vysokým obsahem vlhkosti (až 80 %)
- Od 130 °C (266 °F) do 150 °C (302 °F) – bílá pára nebo pára s převládajícím obsahem vlhkosti (mezi 50 % a 20 %)
- Od 150 °C (302 °F) do 180 °C (356 °F) – modrá pára (nebo suchá pára) s minimálním obsahem vlhkosti (≤ 5 %).



Tvar kotle je pro kvalitu páry zásadní. Namísto běžných obdélníkových nebo plochých kotlů používaných ve všech ostatních parních čističích mají modely EV ATLANTIS a EV IRIS speciálně navržený kopulovitý kotel, který dokáže uchovat velké množství suché páry připravené k použití.

Pára je odebírána z nejvyšší části kotle, kde není možné zadržet vodu díky kopulovitému tvaru. Tím se eliminuje pravděpodobnost vystříknutí vody z parní trysky během provozu.

Věděli jste to?

BlueSteam™ proudí trubkami s enormním tlakem a rychlostí 120 km/h nebo 75 mph. Díky tomu může proniknout do mikroskopických otvorů a štěrbin povrchů a odstranit nečistoty, kontaminaci a všechny druhy škodlivých organismů.

KOTEL – 2,2 L / 0,6 GAL
KUPOLOVITÝ TVAR

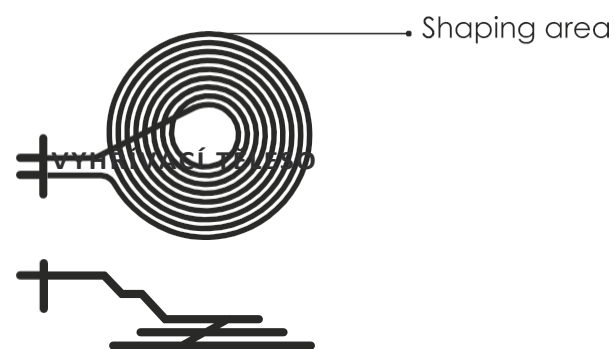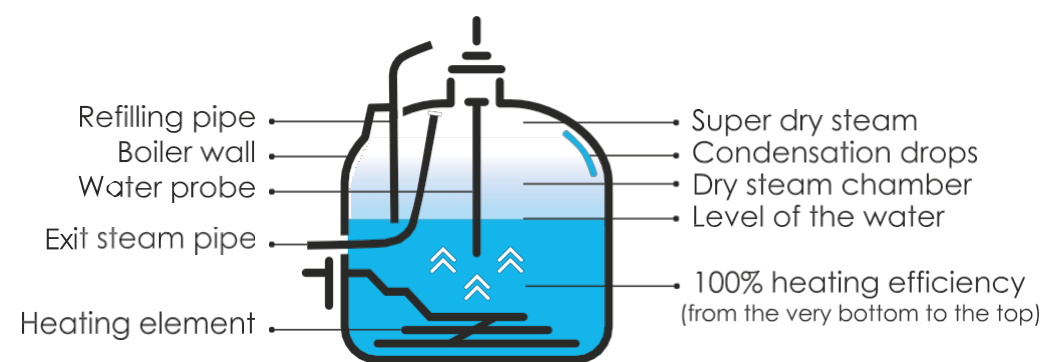

100% ÚČINNOST VYTÁPĚNÍ – OD SAMÉHO DOLE AŽ NAHORU

Topné prvky jsou vyrobeny z materiálu Incoloy 800, který je určen pro použití při vysokých teplotách. Odolává teplotám až do 750 °C (1382 °F) a ani po dlouhém používání neztrácí svou pevnost. Každý kotel je vybaven speciálně navrženým vysoce účinným topným tělesem, které umožňuje krátkou dobu spouštění (14 W/cm²). Díky spirálovitému tvaru a pokrytí celé plochy využívají parní čističe EV 100 % topné účinnosti. To je důvodem **NÍZKÉ SPOTŘEBY ELEKTŘINY**

Čtyři bezpečn ostní systémy

Tlakový spínač

Elektromechanická součástka nastavená tak, aby vypnula topné prvky, když je dosaženo určitého tlaku.

Bezpečnostní ventil

Umožňuje únik páry, když tlak v kotli překročí určitou úroveň.

Termostat

V případě překročení povolené teploty termostat vypne topné prvky.

Tepelná pojistka

Pokud teplota dosáhne 220 °C (428 °F), jednotky se díky termofusible automaticky vypnou.

Výroba kontrola

Každá součástka, stejně jako celý montážní proces a hotové jednotky, podléhá přísným kontrolám kvality a **3 hlavním testům**.

1.krok – testování na lince. Testování výkonu jednotlivých dílů a všech potrubních a elektrických spojů během výroby a montáže.

2.krok – test na konci výroby. Obecné výkonnostní a bezpečnostní parametry stroje podle mezinárodních norem.

3.krok – zkouška tepelným šokem. Sestavená a otestovaná jednotka se odloží, dokud všechny součásti nevychladnou na pokojovou teplotu, poté se jednotka znovu testuje po dobu 1 hodiny (nepřetržitý provoz). 80 % naší produkce prochází zkouškou tepelným šokem.

Všechny kotle jsou podrobeny zkoušce odolnosti, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a pevnost.

Díky tomu je počet poruch při spuštění snížen na 1 %, zatímco u jiných značek je to 15 % až 25 %.

1

2

3




Patentovaný dvojitý solenoidový ventil

Místo standardního elektromagnetického ventilu jsou všechny parní čističe EV vybaveny patentovaným dvojitým solenoidovým ventilem. Díky vylepšení této malé, ale důležité součásti lze množství páry nastavit ve **3 RŮZNÝCH ÚROVNÍCH**.

Plovoucí píst uvnitř ventilu se pohybuje k pevné jádro, doleva a doprava, aby reguloval sílu a průtok páry.

Centrální spoj umožňuje **ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN** z vnitřku ventilu, což zabraňuje riziku poškození.

Parní čističe EV jsou jediné parní čisticí systémy, které disponují touto technologií.

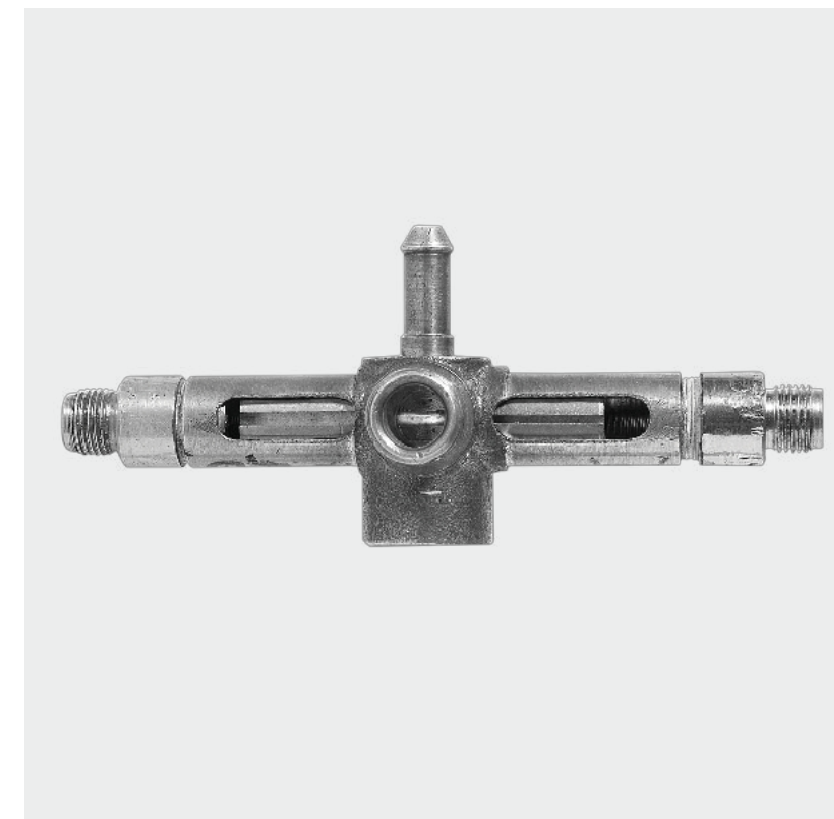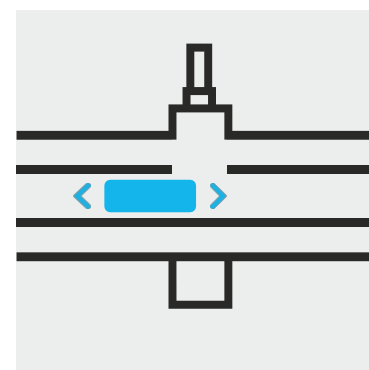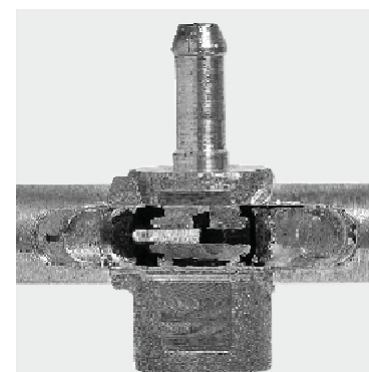

Dokonalost provedení



Horní a spodní část z nerezové oceli AISI 304

Jsme velmi hrdí na to, že generátory páry EV jsou **JEDINÉ ZAŘÍZENÍ NA TRHU S 100% NEREZOVOU HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTÍ.**

TOM BODY. Velmi pevný plášť o tloušťce 1,2 mm a hmotnosti 1,5 kg na každou část, ve srovnání s jinými konkurenčními jednotkami, které mají tloušťku pouze 0,6 až 0,8 mm a jsou vyrobeny z normální oceli. Stačí zaklepat na vnější stranu prémiového parního čističe EV a „uslyšíte“ rozdíl v kvalitě, nebo můžete provést magnetický test a zkusit jej připevnit k hornímu nebo dolnímu plášti.

Efekt zrcadlového lesku

Horní a spodní plášť parních generátorů EV jsou jeden po druhém leštěny do zrcadlového lesku. Leštění se skládá z 12 různých kroků, než dosáhneme konečného výsledku. Vše se provádí ručně. Po dokončení leštění jsou všechny díly ručně zkontrolovány, aby byl zaručen „efekt zrcadlového lesku“.

Dotyková obrazovka displej



Dotykový displej

Digitální rozhraní s dotykovým displejem LED s podrobnými informacemi pro exkluzivní uživatelský zážitek:

- Tlak
- Teplota
- Provozní doba
- Příslušenství
- Služby

Věděli jste, že

Podle studie provedené výzkumníky z University of Glasgow technologie dotykové obrazovky zvyšuje rychlost a přesnost zadávání dat o 20 %.

Technické údaje

napájení	V - Hz	220 / 110 - 50 / 60
pracovní tlak výkon	bar / Psi	7 / 101,5
kotle výkon výroby	W	2000 / 1650
páry příkon doba spuštění	g / oz za minutu	110
teplota kotle kapacita	A	9 / 220 V - 13 / 110 V
kotle materiál kotle	min °C	5
regulace výkonu páry	/ °F	170 / 340
materiál těla pro	litr / galon typ	2,2 / 0,58
výstup vody délka	elektronický	AISI 304
napájecího kabelu	ano	3stupňová regulace
délka parní hadice	typ m	páry pro nepřetržité
čistá hmotnost jednotky	/ ft m	použití INOX AISI 304
	/ ft	5 / 16,4
	kg / lbs	2,5 / 8,2
		6,5 / 14,3



Speciálně pro vás

domů

TEPLOTA 170 °C / 340 °F

Zanechává všechny povrchy dezinfikované a dokonale čisté.

7 BARŮ / TLAK 101,5 PSI


Snadno uvolňuje nečistoty, aniž by poškodil čištěný povrch.

PŘIZPŮSOBITELNÝ 4,3" LED DOTYKOVÝ DISPLEJ

Poskytuje podrobné informace o tlaku, teplotě, provozních hodinách, příslušenství a servisu pro exkluzivní uživatelský zážitek.

Parní čistič EV ATLANTIS přeměňuje vodu z vodovodu na suchou páru o vysoké teplotě 170 °C, která proniká hluboko do povrchů, odstraňuje bakterie a nečistoty bez nutnosti použití agresivních chemikálií nebo čisticích prostředků.

Jeho ergonomický design a profesionální nástavce umožňují rychlé a efektivní čištění různých povrchů, které jsou během několika sekund suché.

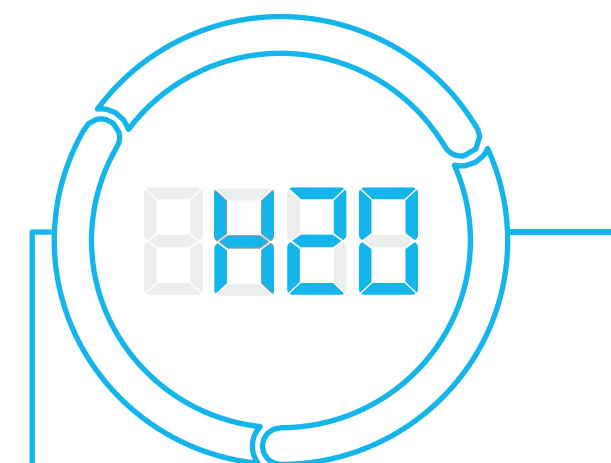

Příslušenství a příslušenství



Kulatý měděný kartáč
Ø 30 mm



Kulatý měkký kartáč
Ø 30 mm



Kulatý kartáč INOX
Ø 30 mm



Kulatý nylonový kartáč
Ø 30 mm



Kulatý nylonový kartáč
Ø 60 mm



Trojúhelníkový kartáč



Univerzální kartáč



Modrá tryska s
kovovou mosaznou
špičkou



2,5 m parní hadice



Prodlužovací trubky



Parní píst



Láhev pro plnění



Obdélníková
podložka



Trojúhelníková
podložka



Balení termovláken
(5 kusů)



Klíč k bojleru

Součástí standardního balení
dodávaného s
parního generátoru EV ATLANTIS.

Použití Oblasti

Domácnost



Kuchyně



Vozidla



Koupelna



Obývací pokoj



Šperky



Ložnice



Toaleta



Sport a hobby



Technické údaje

napájení	V - Hz	220 / 110 - 50 / 60
pracovní tlak	bar / Psi	8 / 116
výkon kotle	W	2000 / 1650
výroba páry	g / oz za minutu	110
příkon	A	9 / 230 V - 13 / 110 V
doba spuštění	min	5
teplota kotle	°C / °F	180 / 356
kapacita kotle	litr / galon	2,2 / 0,58
materiál bojleru	typ	AISI 304
regulace výkonu páry	elektronické	3stupňová regulace páry
vypouštění vody	ano	nepřetržité použití
materiál těla	typ	INOX AISI 304
délka napájecího kabelu	m / ft	5 / 16,4
délka parní hadice	m / ft	5
čistá hmotnost jednotky	kg / lbs	7,5 / 16,5



Speciálně vyrobeno pro vaše podnikání

TEPLOTA 180 °C / 356 °F

Rozpouští mastnotu a nečistoty a ničí bakterie a jiné mikroorganismy pomocí tepelného šoku.

8 BARŮ / TLAK 116 PSI

Proniká hluboko do povrchu a rozkládá nečistoty usazené v pórech, štěrbinách a strukturách.

SPECIÁLNĚ UPRAVENÝ VOZÍK

Vozík EV POSEIDON je vybaven všemi potřebnými funkcemi, má místo pro veškeré příslušenství EV a díky němu je úklid velkých prostor hračkou.

EV POSEIDON je univerzální čisticí systém, který lze použít v různých zařízeních. Jeho inovativní technologie přeměňuje vodu z vodovodu na nasycenou suchou páru, která účinně rozkládá nečistoty.


Dezinfikuje bez použití chemikálií, takže není třeba používat agresivní čisticí prostředky a snižují se náklady.

180 °C

356 °F

Příslušenství a doplňky

Vše je zahrnuto ve standardním balíčku, který je dodáván s parním generátorem EV POSEIDON.

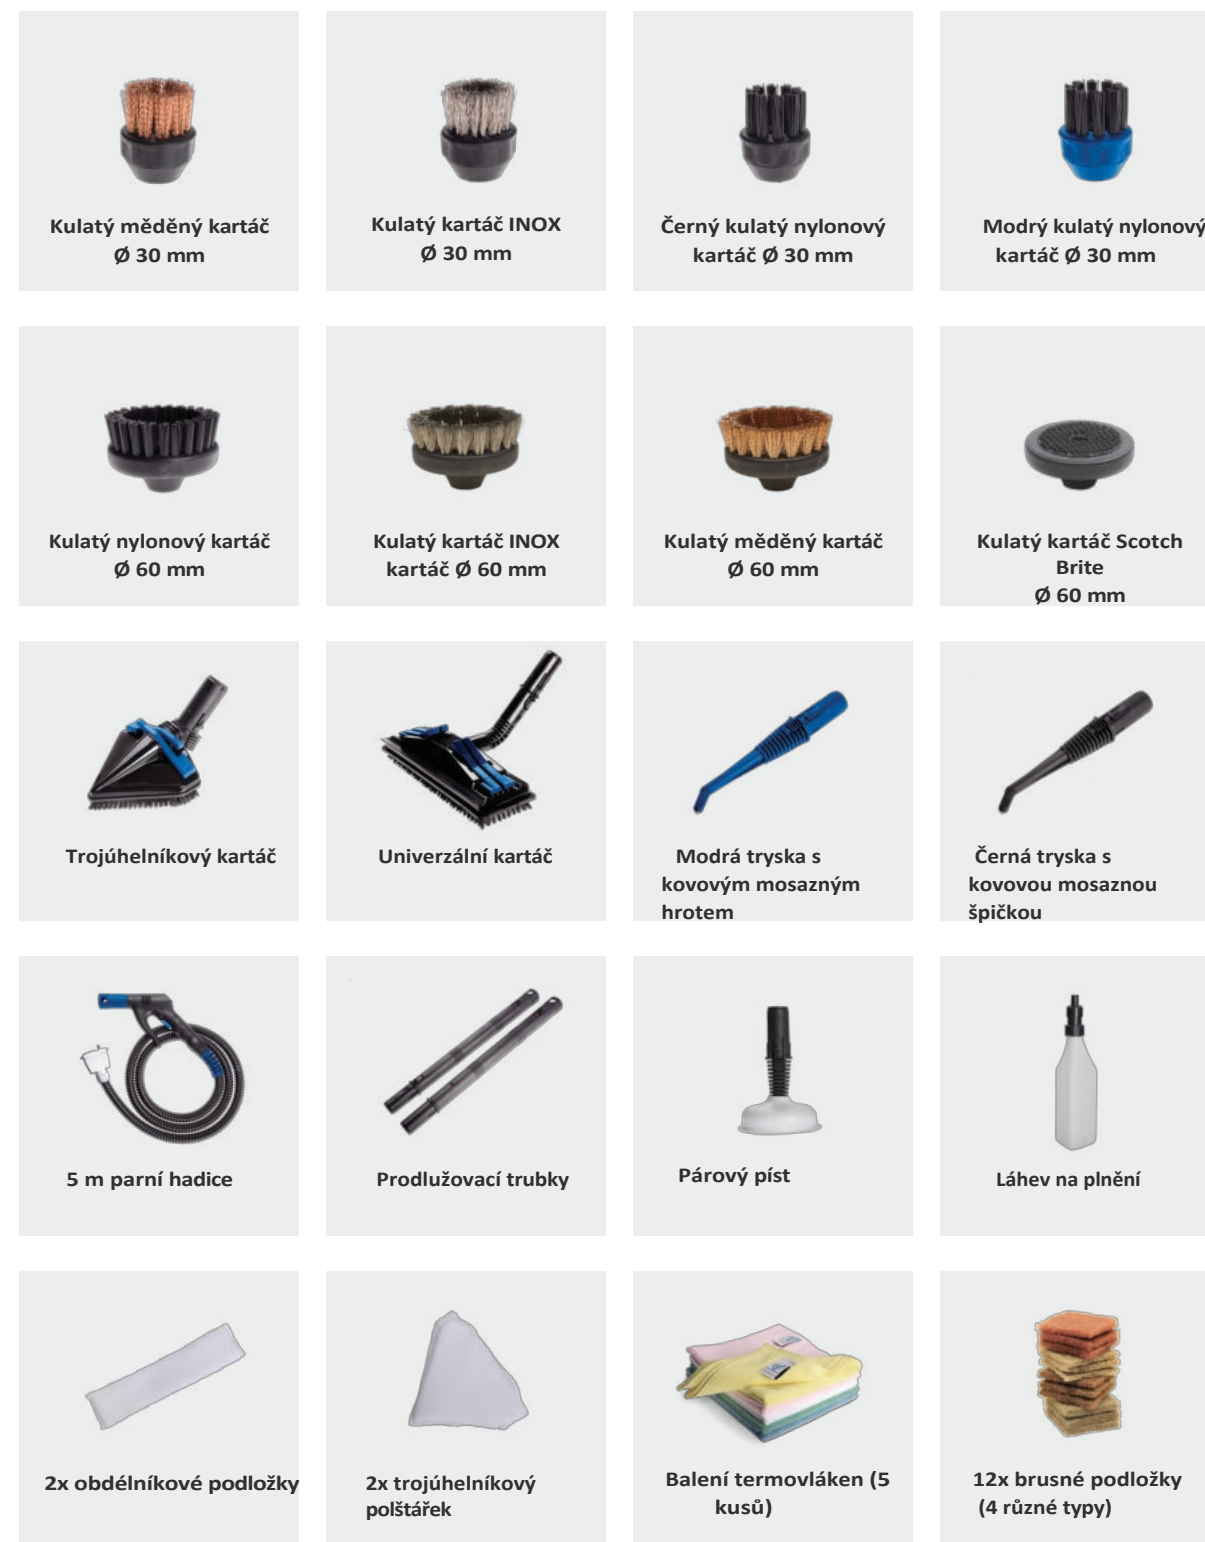

Hotely a restaurace



Nemocnice a lékařské
praxe



Školy a školky




Obchody a
supermarkety




Lázně a fitness
centra



Divadla a kina

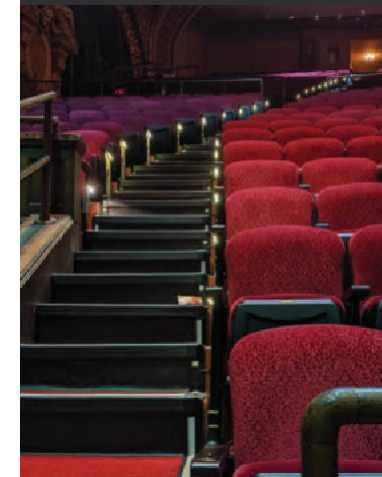

Letectví

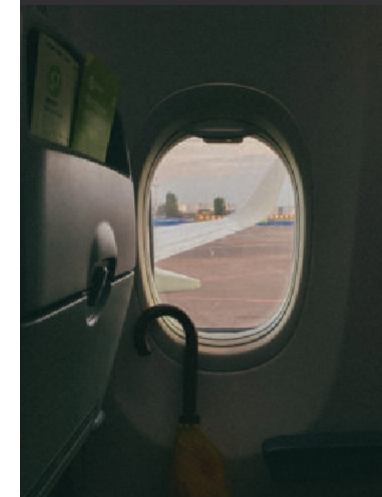

Veřejná doprava



Jachty a námořní
doprava



A mnoho dalšího...

Použití Oblasti

Technické údaje

napájení celkový	V - Hz	220 - 50/60
výkon pracovní tlak	kW	3,2
výkon kotle výroba	bar / Psi	10/ 145
páry příkon doba	kW	3,2
spuštění	g / oz za minutu	140 / 4,95
teplota kotle kapacita	A	13
kotle materiál kotle	min °C	10
regulace výkonu páry	/ °F	190 / 375
vypouštění vody výstup	litř / galon	4 / 1,06
čisticího prostředku	typ	AISI 304
Nádrž na doplňování	typ	ruční regulace páry
vody Nádrž na	typ	nepřetržité použití
doplňování čisticího	ano	ano
prostředku Materiál	ano / ne litř /	5 / 1,32
těla Hmotnost Čistá	galon litř /	5 / 1,32
velikost	galon typ	INOX AISI 304
délka napájecího kabelu	kg / lbs	22 / 88
délka parní hadice	D x Š x V cm	53 x 37 x 51
objem nádrže na odpadní	m / ft	5 / 16,4
vodu výkon vakuového	m / ft	5 / 16,4
čerpadla	litř / galon kW	15
vakuový filtr	kPA typ	1,3
mokrý a suchý	ano / ne	23
		HEPA
		ano



Speciálně vyrobeno pro průmysl

EV ATLAS je průmyslový parní generátor a vysavač 2 v 1, který je navržen pro účinné čištění a dezinfekci silných nečistot, mastnoty a špíny v průmyslovém prostředí. Šetří čas a zdroje a zároveň zajišťuje důkladné a účinné čištění.

TEPLOTA 190 °C / 375 °F

Schopný rozpouštět a uvolňovat nečistoty a skvrny, které jsou odolné vůči jiným metodám čištění.

Tlak 10 barů / 145 psi

Proniká do nejmenších prostorů a pórů a okamžitě odstraňuje nečistoty.

VAKUUM

Vysavač s vysokým sacím výkonem, který zajišťuje odstranění i těch nejmenších částic z povrchu.

190 °C

375 °F



Příslušenství a nástavce



**Vše je součástí standardního balení dodávaného se
parním generátorem EVATLAS.**

Použití Oblasti

Výroba potravin a
stravování



Obchody a supermarkety



Lázně a fitness centra



Nemocnice a lékařské praxe



Školy a školky



Továrny



Strojírenství



Veřejná doprava



Jachty a námořní doprava



A mnoho ďalšieho...

Technické údaje

Napájení	V - Hz	220 / 110 - 50 / 60
Pracovní tlak	bar / Psi	5,5 / 79,7
výroba páry	g / oz za minutu	100 / 3,5
pracovní výkon	W	1700 / 1650
příkon	A	9 / 230 V - 13 / 110 V
teplota kotle	°C / °F	155 / 311
kapacita kotle	litr / galon	2,7 / 0,7
výroba páry	g / oz za minutu	110 / 3,9
regulace výkonu páry	elektronická	3stupňová regulace páry
délka napájecího kabelu	m / ft	4 / 13,1
délka parní hadice	m / ft	2,5 / 8
čistá hmotnost jednotky	kg / lbs	4,5 / 9,9
rozměry	D x Š x V cm	26 x 28 x 44



Čistá síla přírody

Čistěte zcela ekologicky s EV IRIS. Funguje pouze s vodou z vodovodu, kterou přeměňuje na nasycenou suchou páru o teplotě 155 °C / 311 °F. Tento malý parní generátor rozzáří každý povrch ve vaší domácnosti, aniž byste museli použít jedinou kapku čisticích chemikálií.

TEPLOTA 155 °C / 311 °F


5,5 BARŮ / 79,7 PSI TLAKU

JEMNÝ VÝKON V PRAKTICKÉ VELIKOSTI

Kompaktní design Iris usnadňuje skladování, když se nepoužívá, a ergonomická rukojeť a lehká konstrukce zajišťují pohodlné používání po dlouhou dobu.



Příslušenství a nástavce

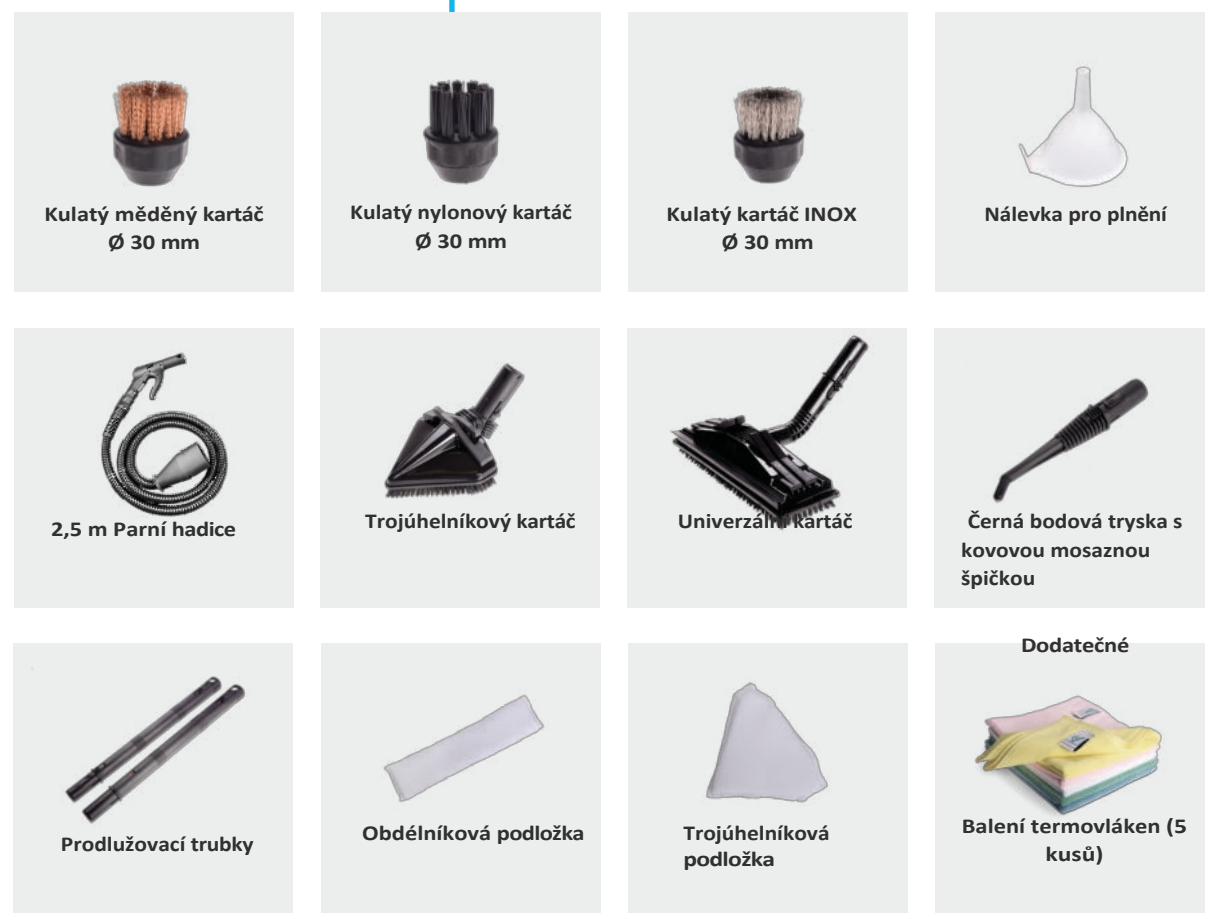

Součástí standardního balení
parního generátoru EV IRIS.

Použití Oblasti



Na míru Příslušenství

Speciálně navržené nástavce ze skleněných vláken jsou přizpůsobeny potřebám každé domácnosti i firmy.

Vytvořili jsme kartáče pro každý povrch – od kartáčů s jemnými koňskými žíněmi, které chrání snadno poškrábateľný nábytek, až po kartáče z oceli, které odstraní i ty nejodolnější nečistoty.

Bodová
tryska s
mosaznou
špičkou



Mosa



Nylon



Nere



kartáče

Díky dvěma prodlužovacím trubkám nejsou v domě žádná nedostupná místa a univerzální kartáč je speciálně vyroben pro dezinfekci velkých ploch v krátkém čase.

Nylon
kartáč



Universal
brush



Triangular
brush



Steam
hose



Prodlužovací trubky
a poloviční trubky





Žehličicí sada



Párová kartáč

- Topný článek zabudovaný v desce.
- Dodatečné tlačítko pro nepřetržitý výstup páry.
- Ergonomická rukojeť pro pohodlnější používání.
- Centrální mikropsínač pro praváky i leváky.
- Přírodní měkké štětiny.

Parní kartáč EV dezinfikuje a žehlí textilie a látky, aniž by narušil jejich komerční vzhled.

Díky desce s vestavěným topným tělesem zůstává každý ošetřený povrch suchý a připravený k okamžitému použití. Přírodní štětiny parní kartáče umožňují ošetřovat hedvábí, vlnu, viskózu a všechny ostatní jemné tkaniny.



Funguje s:



Věděli jste, že

Když je parní ástič naplněn vodou, můžete žehlit až 1 hodinu bez přestávky.

Tato žehlička se co nejvíce blíží profesionálnímu vybavení, které můžete mít doma. Její teflonová deska klouže po oděvu hladce a odstraní záhyby na jeden tah.

S výkonem 110 g páry za minutu dokáže žehlička EV žehlit více vrstev najednou, čímž ušetříte více než polovinu času stráveného žehlením. Díky velkému množství páry a zvýšenému tlaku dokáže snadno žehlit i náročné látky, jako je len, bavlna, džínovina atd.

*** K dispozici pouze pro země s napětím 220 V.**



Žehlení deska

Funguje s:



EV ATLANTIS

Žehlící prkno EV je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zaručují dlouhodobé používání, a je dokonalým doplňkem každé žehlící soupravy. Jeho profesionální funkce zlepšují, zjednodušují a zrychlují každý proces žehlení.

Funkce přisávání

Žehlící prkno odsává zbytkovou páru, která je po žehlení nadbytečná a zbytečná. Navíc ochlazuje vyžehlené tkaniny, čímž déle zachovává výsledek.

Funkce ohřevu

Žehlící prkno má integrované vyhřívání povrchu. Vyhřívání zabraňuje zvlhnutí povrchu prkna a žehlených tkanin. Nevzniká kondenzace.

Funkce Vortex

Vír (technologie studeného žehlení) se používá v profesionálních žehlících centrech. Díky víru se pod povrchem vytvoří měkký vzduchový polštář. Ten zabraňuje přímému kontaktu materiálů s povrchem. Tím se eliminují nežádoucí vrásky vznikající při žehlení.

Kompatibilní s:



EV ATLANTIS



EV POSEIDON



EV ATLAS



EV IRIS


Termo- vlákna

EV Thermo-fibers jsou mnohem silnější a savější než běžné mikrovlnkové ručníky a odstraňují 99 % známých bakterií. Absorbují až 7násobek své vlastní hmotnosti a nezanechávají stopy ani vlákna.

EV Thermofibers lze prát* v pračce (až do 95 °C / 203 °F) a sušit v sušičce více než 500krát. Vlákná ručníků jsou zesílená a koncentrovaná, díky čemuž si dlouho zachovávají dobrý tvar.

Speciálně vyvinuta tak, aby odolávala vysoké teplotě páry EV.

*** Nepoužívejte aviváž.**

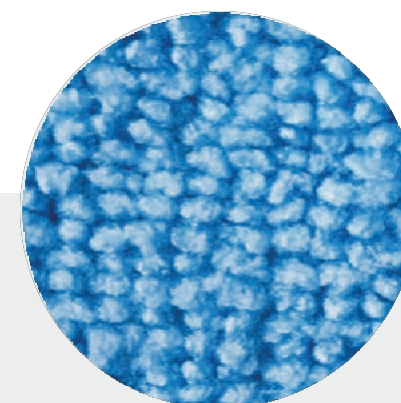

Další příslušenství

Funguje s:



EV ATLANTIS



Osvěžovač vzduchu

V kombinaci s generátorem páry EV lze toto malé příslušenství použít k:

- Čištění vzduchu
- aromaterapii
- Inhalace
- Hluboké parní koupele obličeje
- Odhánění hmyzu

Osvěžovač vzduchu EV dokáže účinně odstranit silné, nežádoucí pachy a rychle vyčistit vzduch v interiérech.

Speciální místo pro kapky umožňuje použití éterických olejů. Tento typ aromaterapie je nejen dokonalým způsobem relaxace, ale také velmi pomáhá při bolestech hlavy, zánětech, stresu, svalovém napětí nebo fyzickém nepohodlí po dlouhém pracovním dni. Lze jej také použít pro různé druhy inhalací a parních koupelí obličeje, které zmírňují příznaky běžného nachlazení a infekcí horních cest dýchacích.

Osvěžovač vzduchu EV je téměř bezhlučný, takže vám poskytne úplný a nerušený odpočinek.

Profesionální mop a Parní mop

Profesionální mop je kompatibilní s:



EV ATLANTIS



EV POSEIDON

Věděli jste, že

Většina úklidových prací zabere až 40 % pracovní doby. Profesionální mop tuto dobu zkracuje na polovinu.

Parní mopová hlava je kompatibilní s:



EV ATLANTIS



EV POSEIDON



EV ATLAS




EV IRIS



Parní mop EV, který byl vyroben pro usnadnění a zrychlení úklidu velkých prostor, dezinfikuje všechny typy podlah s minimálním úsilím.

Hlavní vypínač (tlačítko zapnutí/vypnutí) profesionálního mopu je umístěn ve spodní části pracovní hlavy. Aktivuje

aktivuje mop, když se dotkne podlahy. Tím se aktivuje proud páry, když je to potřeba, a bez nutnosti stisknout další tlačítka.

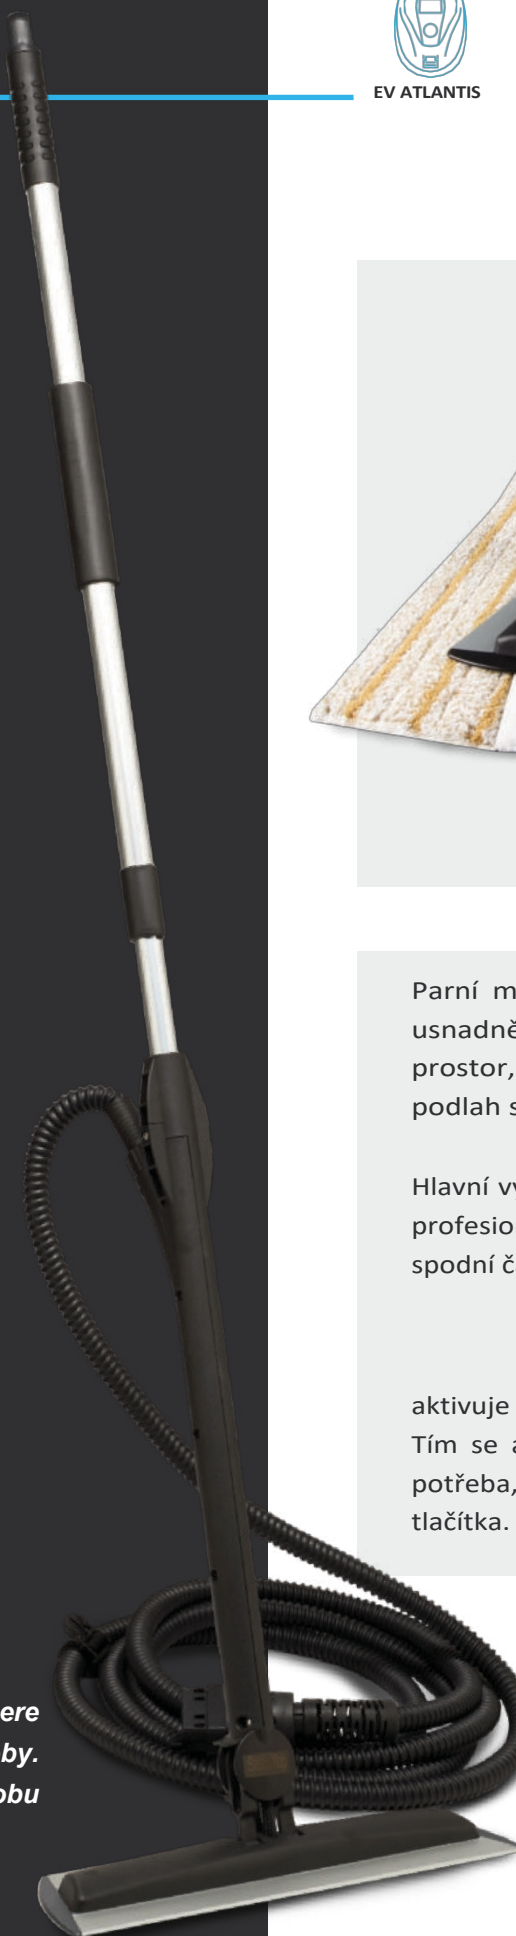

Funguje s:



EV ATLANTIS



EV POSEIDON



EV ATLAS




EV IRIS

Věděli jste, že

Metoda termální mlhy zkracuje dobu dezinfekce z hodin na minuty.

Jedna láhev SANIXu pokryje až 250 m² / 2690 ft² za méně než 5 minut.



Průtok páry

EV H₂O₂ Silver Bio flow

Sanix



100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

SYSTÉM SANIX – dezinfekce v té nejlepší kvalitě. Certifikováno jako 100% virucidní proti LIDSKÉMU KORONAVIRU

Revoluční systém EV SANIX je založen na venturiho injektorovém modulu. Rychlost proudu páry vytváří sání do trubky připojené pod úhlem 90° s omezovačem z láhve EV SANIX. Tímto způsobem vytvořené vakuum umožňuje vstřikování kapaliny přímo do proudu páry vysokou rychlostí.

Pára se mísí s kapalinou a vytváří perfektní směs **THERMO FOGGING** pro postřikování všech druhů povrchů.

V závislosti na tekutině je EV SANIX nejúčinnější pro dezinfekci vzduchu a povrchů od bakterií a virů. Lze jej také použít spolu s EV Clean pro šamponování a předúpravu znečištěných materiálů.

* V kombinaci s EV Steam Generator a EV H₂O₂.



SANIX

the most powerful combination
— blue steam and disinfectant



Kapalina doplňky



Certifikováno jako 100% virucidní proti LIDSKÉMU KORONAVIRU*

EV H₂O₂ Stříbrný bio koncentrát o koncentraci 2,5 % je kombinací peroxidu vodíku a iontů stříbra. Díky své biologické rozložitelnosti je účinný jak pro komerční, tak pro domácí použití. Kombinace antimikrobiálního stříbra s účinným oxi-

dizer vytváří EV H₂O₂ Silver Bio silný a Ekologický dezinfekční prostředek. EV H₂O₂ Silver Bio je čisticí prostředek vhodný k dezinfekci všech druhů podlah, omyvatelných povrchů, zařízení a textilií.

Díky působení peroxidu vodíku se stříbrnými ionty má dekontaminační, dezinfekční, virucidní, baktericidní, mykobaktericidní a fungicidní účinek.

*** Pouze pro vnější použití. Nelze vložit do parního generátoru.**

EV H₂O₂
SILVER SPRAY



Věděli jste, že

Peroxid vodíku, který se skládá pouze z vody a kyslíku, je známý jako nejbezpečnější dezinfekční prostředek na světě. Stejně jako ozon je známý tím, že ničí mikroorganismy oxidací, a jeho působení lze nejlépe vysvětlit jako řízený proces spalování.

EV CLEAN

- Biologicky rozložitelný s neutrálním pH
- Bez fosfátů
- Obsahuje přírodní lanolin
- Vůně bez alergenů
- Antistatický účinek

Super multifunkční ekologický čisticí koncentrát vhodný k ošetření čalounění, textilií, nábytku, podlah, koberců, sanitárních zařízení a mnoha dalších povrchů. EV Clean také zajišťuje čisté a bezešvé čištění skleněných povrchů. Díky přírodní lanolinu impregnuje povrchy a chrání je před opotřebením.

EV Clean je ideální pro bodové čištění a odstraňování obtížně odstranitelných skvrn od červeného vína, nikotinu, kečupu, mastného oleje, rtěnky, inkoustu atd. Používá se jako tekutý prací gel a pere všechny druhy textilií při teplotě do 60 °C (140 °F). Vhodný pro bílé i barevné prádlo.

Jeden litr EV Clean vydá na 100 litrů / 26,4 galonů **ZELENÉHO ČISTÍCÍHO ROZTOKU.**

*** Pouze pro vnější použití.**

Nelze vložit do parního generátoru.

Jsme certifikovaní.

Společnost E V International Ltd. vás informuje, že standardy kvality naší výroby a bezpečnost zákazníků jsou zaručeny výše uvedenými certifikáty.



Výrobek splňuje požadované bezpečnostní a výkonnostní normy.



Výrobek splňuje bezpečnostní požadavky platné ve Spojených státech a Kanadě.



Ochranná známka je registrována u patentových a známkových úřadů v Evropě a dalších zemích.




Certifikováno Mezinárodní elektrotechnickou komisí.




Osvědčení potvrzující, že tlakové nádoby a kotle jsou vyrobeny v souladu s podmínkami a normami směrnice o tlakových zařízeních.



Ochranná známka je registrována u patentových a známkových úřadů v USA a dalších zemích.



Produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí.



Tento certifikát potvrzuje, že produkt byl úspěšně testován a zkontrolován z hlediska splnění norem kvality a bezpečnosti v Saúdské Arábii.



Zařízení je neškodné pro lidi a zvířata.

Nezávislé posouzení shody s mezinárodními normami pro řízení kvality.



Znamená nepřítomnost určitých škodlivých látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Certifikováno podle nařízení REACH EU a směrnice ROHS.

Osvědčený systém
řízení
Koronavirus

Produkt má prokázaný účinek proti LIDSKÉMU KORONAVIRU 229E na základě testu UNI EN ISO 16777:2018.



Čištění párou –
začněte dělat to.

Made in Italy



E V International Ltd.[®]
www.ev-international.com