


IT

MADE IN ITALY



KlinMak[®]

walking on clean floors

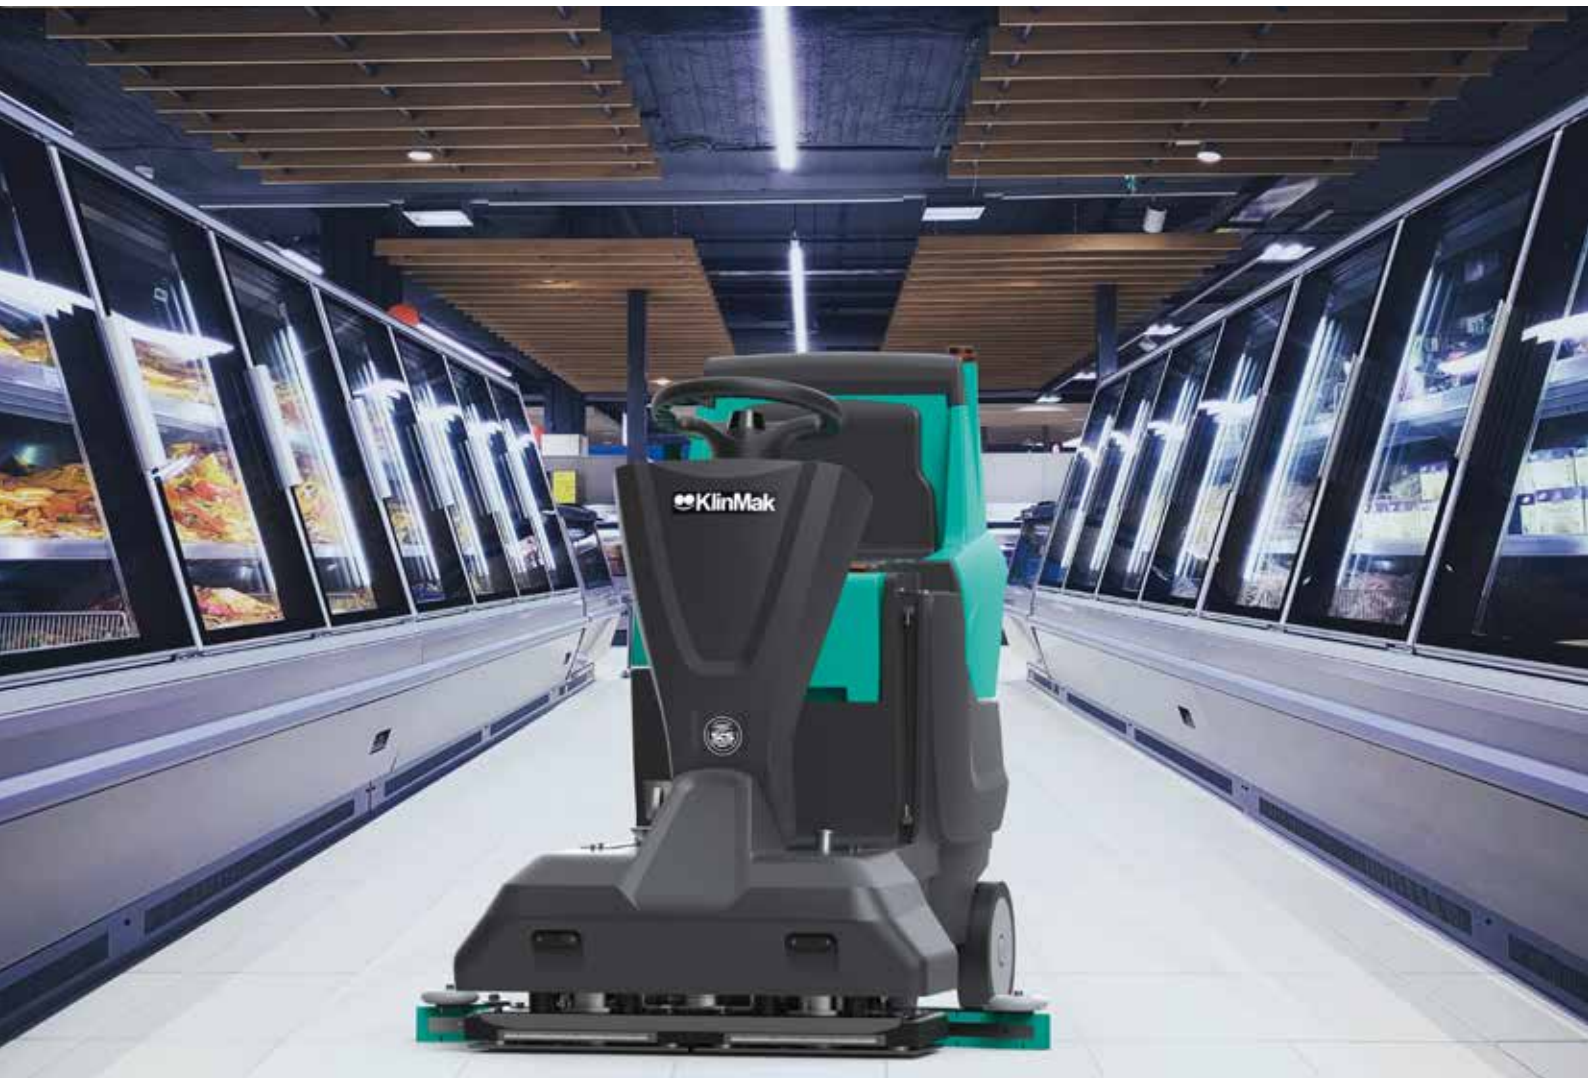

HiLo HD⁸⁰

Lavasciuga pavimenti operatore a bordo con testata vibrante microimpulse

HILO HD 8080

Pulizia di fondo a bassissimo costo

Lavasciuga pavimenti operatore a bordo con Testata Vibrante Microimpulse

HILO HD 8080 è una lavasciuga pavimenti operatore a bordo di ultima generazione, progettata per garantire prestazioni di pulizia eccellenti, sia per la manutenzione ordinaria che per le pulizie di fondo. Dotata di tecnologia Microimpulse, assicura una pulizia profonda ed efficace su ogni tipo di pavimentazione.

HILO HD 8080 è una lavasciuga pavimenti operatore a bordo con doppia testata rettangolare vibrante inox Aisi 304 eccentrica. Rappresenta nel settore del cleaning una assoluta innovazione in quanto in grado di effettuare pulizie di fondo (incluso l'uso della melammina) ad elevate velocità operative.

Con una pista di lavoro di 780 mm e 80 litri di soluzione consente per via dei bassi consumi idrici delle vibrante autonomie pari alle equivalenti a spazzole con min. 250 litri di serbatoi. E' basata su tecnologia Microimpulse, ideale per pulizia di fondo su superficie porose, elastiche e dure, e di manutenzione con gli opportuni tamponi di lavoro.

Trova impiego sia per lavori di pulizia di fondo che di manutenzione per ambienti fino a 5.000 mq ed oltre.

Viene offerta in 3 allestimenti (senza e con batterie AGM e caricabatterie, completa di batteria al Litio ed opportuno caricabatterie).

La garanzia di 24 mesi è indice di affidabilità e longevità del solido modello proposto.

Dati tecnici

Descrizione	HILO HD 8080
Codice	F.140.0
Potenza totale installata	1350 W
Capacità serbatoi (soluzione/recupero)	80/90
Livello pressione sonora	69 dB(A)
LAVAGGIO	
Ampiezza di lavoro / tergiture	780x230mm / 900 mm
Velocità testata vibrante	2850 giri/min
Potenza motore	2 x 500 W
Peso su testata	41 kg max
Portata soluzione (erogazione con pompa)	0-2 l/min
Resa oraria a 4km/h	3120 mq/h
ASPIRAZIONE	
Potenza motore turbina	500 W
TRAZIONE	
Potenza motore	300 W
Velocità di avanzamento Lavoro- Trasferimento	4 - 6 km/h
Pendenza massima (lavoro/trasferimento)	7 / 12 %
Raggio di sterzata	1800 mm
ALIMENTAZIONE - TENSIONE	
	DC 24V
Batteria (AGM - Litio)	2x140Ah (C20) - 1 X 100Ah (C1)
Caricabatteria Gel - Litio	13A - 30A
Autonomia / tempi ricarica (AGM - Litio)	3h / 10h - 3,5h
PESO E DIMENSIONI	
Batteria (AGM - Litio)	2x140Ah (C20) - 100Ah (C1)
Caricabatteria Gel - Litio	13A - 30A
Autonomia / tempi ricarica (AGM - Litio)	3h / 10h - 3,5h
Peso netto / con imballo con Bat./Car.	215 / 245 Kg
LP 2025	
F.140.0	HILO HD 8080
F.141.0	HILO HD 8080 BAT PACK (con 2 x Batterie AGM + Caricabatterie)
F.142.0	HILO HD 8080 LITIO PACK (con 2 x Batterie Litio + Caricabatterie)

HILO HD 8080 è la scelta perfetta per chi cerca una lavasciugapavimenti uomo a bordo potente, efficiente e affidabile.

Progettata per le imprese di pulizia professionali, assicura risparmio di tempo e massima resa operativa.



Caratteristiche e vantaggi della HILO HD 8080

Tecnologia avanzata per la massima efficienza

Sistema di lavaggio con doppia testata vibrante Micro Pulse.

Innovativa tecnologia che **aumenta l'efficacia pulente**, ideale per sporco ostinato e pavimenti con trame particolari.

Perfetta per la **rimozione di sporco nelle porosità e incrostazioni** senza danneggiare le superfici.

Struttura compatta e massima manovrabilità. Design corto e compatto per operare agilmente anche in **spazi ristretti**.

Servosterzo integrato per una guida fluida e senza sforzo.

Applicazioni versatili

Ideale per la pulizia in **supermercati, magazzini, edifici pubblici, industrie, centri sportivi, ospedali...**

Perfetta per ambienti di medio grande dimensione, garantendo un'elevata produttività.

Controllo intelligente e massima visibilità

Pulizia "filomuro" in entrambe le direzioni. La **testata frontale** offre **massima visibilità** all'operatore e consente di **raggiungere ogni angolo** senza necessità di ripassaggi.

Regolazione avanzata delle impostazioni di pulizia.

Display digitale per gestire la **pressione sulla pavimentazione, il flusso d'acqua e la distribuzione della soluzione detergente**. Ottimizzazione dei consumi e risultati sempre eccellenti.

Sistema di aspirazione frontale avanzato. **Le tre ruote si muovono sempre su una superficie asciutta**, evitando tracce d'acqua e garantendo un ambiente sicuro.

Affidabilità, efficienza e sostenibilità

Minimo utilizzo dell'elettronica per massima affidabilità.

Elettronica ridotta al minimo, utilizzata solo per il controllo della trazione.

Spazzole e turbina protette da robusti teleruttori, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione.

Componenti di alta qualità

Materiali robusti che aumentano la durata della macchina e riducono i costi di gestione.

Sostenibilità ed efficienza energetica.

Minimo impatto ambientale grazie alla **riduzione dei consumi d'acqua e all'ottimizzazione delle risorse**.

Accessori a richiesta e consumabili

Codice	Descrizione	Linea
H.014.0	Gruppo tubo carico acqua	Accessori macchina
K.001.0	Contrappeso Hilo	Accessori macchina
B.012.0	Batteria 12V 140Ah (C20) AGM	Batterie
B.024.0	Batteria litio LiFePo4 - 25.6V 100A	Batterie
X.024.0	Caricabatterie 24V-13A con spina SB120 rossa	Caricabatterie
X.093.0	Caricabatterie per LiFePo4 - 24Volt 30A	Caricabatterie
G.119.0	Gomma anteriore tergitoro HILO HD 8080	Labbra di asciugatura
G.120.0	Gomma posteriore tergitoro HILO HD 8080	Labbra di asciugatura
D.085.0	Confezione 5x pad poliestere (microfibra) 39x23cm	Pad rettangolari
D.086.0	Confezione 5x pad Bianco 39x23cm	Pad rettangolari
D.087.0	Confezione 5x pad Rosso 39x23cm	Pad rettangolari
D.088.0	Confezione 5x pad Verde 39x23cm	Pad rettangolari
D.089.0	Confezione 10x pad Marrone Industriale 39x23cm	Pad rettangolari
D.090.0	Confezione 10x pad Marrone Abrasivo 39x23cm	Pad rettangolari
D.091.0	Confezione 5x pad Melamina Bianco 39x23cm	Pad rettangolari
D.092.0	Confezione KIT 3x pad diamantati 3 passaggi (1-2-3) 39x23cm	Pad rettangolari
D.093.0	Confezione 2x pad diamantati, step 1, Grana 800, 39x23cm	Pad rettangolari
D.094.0	Confezione 2x pad diamantati, step 2, Grana 1500, 39x23cm	Pad rettangolari
D.095.0	Confezione 2x pad diamantati, step 3, Grana 3000, 39x23cm	Pad rettangolari
D.096.0	Confezione 2x pad diamantati, step 0, Grana 200, 39x23cm	Pad rettangolari
D.097.0	Confezione 2x pad diamantati, step 00, Grana 400, 39x23cm	Pad rettangolari
D.098.0	Confezione 5x pad diamantati, FULL steps 1x(00-0-1-2-3), 39x23cm	Pad rettangolari
D.099.0	Confezione 10x pad diamantati, FULL steps 2x(00-0-1-2-3), 39x23cm	Pad rettangolari
D.100.0	Pre pad rettangolare 39x23cm	Pad rettangolari
D.105.0	Confezione 4x Pad in melamina con supporto 39x23cm	Pad rettangolari
D.106.0	Confezione 4x Pad Sektorgum con inserti orizzontali e supporto 39x23cm	Pad rettangolari
D.110.0	Pad in microfibra bianco con bordo diamantato 39x23	Pad rettangolari
D.111.0	Pad ECO green 39x23cm	Pad rettangolari
D.121.0	Pre-PAD in neoprene con doppia cucitura 39x23cm	Pad rettangolari

Note

Di serie tergitoro in acciaio inox

Colori standard:

Serbatoio recupero verde
Serbatoio recupero rosso

Altri colori:

a richiesta (MOQ 10)





Partner



KlinMak®

walking on clean floors

KlinMak Srl

Via della Levata 1 | 20084 Lacchiarella, MI | Italy

Tel. +39 02 892929.1

info@KlinMak.com | www.klinmak.com

afidamp ASSOCIATO

ISSA
MEMBER