

OXIL 4630-e OXIL 4630 Li-ion

OXIL 4630 è una innovativa macchina per lavaggio e trattamento di fondo di qualsiasi tipo di pavimentazione.

Costruita con materiali pregiati come telaio in Acciaio Aisi 304, base porta pad in alluminio anodizzato e forato, bulloneria Torx, antivibranti con gomma resistenti ad altissime temperature e sollecitazioni, ruote super elastiche, motore e parti elettriche IP 55.

MICROIMPULSE TECNOLOGY (tecnologia sviluppata per la costruzione della macchina) è un sistema esclusivo che consente alla macchina di generare forti turbolenze sul pavimento, in grado di staccare qualsiasi tipo di sporco isolando l'operatore da vibrazioni o sforzi fisici.

Postura ergonomica: lavoro rilassato senza sforzi su avambracci, spalle e schiena per l'operatore.

Semplicità operativa: nessuna formazione necessaria, perfetta anche per personale inesperto.



Dati tecnici

Descrizione	OXIL 4630 - e	OXIL 4630 Li-ion
Codice	F.052.0	F.053.0
Voltaggio/Potenza	230V / 50 Hz - 550W	36 V/300W
Giri di rotazione	2760 giri/min.	2800 giri/min.
Altezza del motore	28 cm	25 cm
Dimensioni di lavoro	46x30 cm	46x30 cm
Peso a secco (incluse 4 zavorre da 10 kg/cad)	55 Kg	45 Kg
Livello sonoro in uso	58 dBA	64 dBA
Capacità serbatoio	8 L	8 L
Altezza manico da terra	120 cm	110 cm
Lunghezza manico piegato	110 cm	110 cm
Autonomia		90 min.
Batteria Litio		36V/12,8 Ah
Carica Batteria		36V/3 A
Lunghezza cavo	15 m	
Classe di protezione:	IP55	IP55
Dimensioni Imballo / Peso	109x49x38 cm / 62 kg	109x49x38 cm / 52 kg



Caratteristiche e vantaggi della OXIL 4630-e

Versatile

La macchina è veloce e versatile sia in fase di lavoro che in fase di trasporto pur pesando oltre 55 Kg. Il timone può essere piegato riducendo gli ingombri.

Ergonomica

Grazie alla progettazione del telaio perfettamente bilanciato e ammortizzatori antivibranti esclusivi, l'operatore riesce a direzionare la macchina con estrema facilità.

Potente

Il suo esclusivo motore da 2760 giri con l'innovativo eccentrico genera una estrema forza lavante sui pavimenti.

Economica

Riduce i tempi di lavoro del 50 % grazie alla sua velocità di esecuzione, risparmiando acqua e prodotti chimici.

Ecologica

OXIL 4630-e rispetta i CAM (criteri ambientali minimi).



Caratteristiche e vantaggi della OXIL 4630 Li-ion

Versatile

La macchina è veloce e versatile sia in fase di lavoro che in fase di trasporto pur pesando oltre 45 Kg. Vanta un'autonomia di circa 2 Ore.

Ergonomica

Grazie alla progettazione del telaio perfettamente bilanciato e ammortizzatori antivibranti esclusivi, l'operatore riesce a direzionare la macchina con estrema facilità.

Potente

Il suo esclusivo motore da 2800 giri con l'innovativo eccentrico genera una estrema forza lavante sui pavimenti.

Anche lo sporco tenace viene rimosso facilmente.

Economica

Riduce i tempi di lavoro del 50 % grazie alla sua velocità di esecuzione, risparmiando acqua e prodotti chimici.

Ecologica

OXIL 4630 rispetta i CAM (criteri ambientali minimi).



Accessori a richiesta

Codice	Descrizione	Linea	
D.120.0	PRE PAD. Sistema di protezione per la piastra in alluminio 46x30 cm	Accessori macchina	
D.126.0	Velcro rigido adesivo ultra forte di protezione piastra in alluminio 46x30 cm	Accessori macchina	
K.004.0	Zavorra laterale 10 kg con fondo antigraffio	Accessori macchina	
H.203.0	Serbatoio da 8L	Accessori macchina	
X.153.0	Cavo elettrico 15m	Accessori macchina	
B.037.0	Batteria a Litio 36V 12,8Ah	Batterie	
X.154.0	Caricabatteria 36V 3A	Caricabatterie	

Consumabili

Standard PAD

Codice	Descrizione	Linea	
D.113.0	Pad Bianco. Prima scelta Ideale per la lucidatura e lavaggio di pavimenti delicati Confezione 5x pad 46x30cm	Pad rettangolari	
D.114.0	Pad Rosso. Prima scelta Ideale per manutenzione ordinaria e spray clearing Confezione 5x pad 46x30cm	Pad rettangolari	
D.115.0	Pad Verde. Prima scelta da utilizzare per deceratura o lavaggio di fondo. Confezione 5x pad 46x30cm	Pad rettangolari	
D.116.0	Industrial Brown Pad. Indicati il lavaggio di fondo, deceratura e lavaggi acidi dei pavimenti Confezione 10x pad 46x30cm	Pad rettangolari	
D.117.0	Strip Brown Pad. Idoneo a lavaggi di fondo o decerature su pavimenti vinilici o pavimenti lisci Confezione 10x pad 46x30cm	Pad rettangolari	
D.119.0	Pad misti. escluso Eco green pad. Confezione 7x	Pad rettangolari	

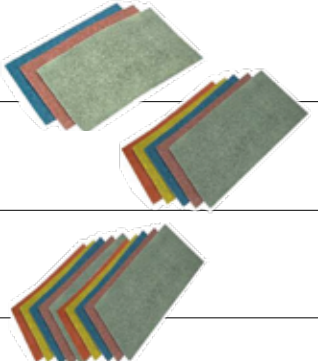
Exclusive PAD

Codice	Descrizione	Linea	
D.118.0	Pad in melamina ad elevata resistenza idoneo per pavimenti microporosi, parquet e pvc. Confezione 5x 46x30cm	Pad rettangolari	
D.123.0	Pad Sektorgum con inserti orizzontali e supporto Confezione 5x 46x30cm	Pad rettangolari	
D.112.0	Poliester Pad. Per in microfibra per pavimenti antiscivolo, moquette gres e pulizia giornaliera Confezione 5x 46x30cm	Pad rettangolari	
D.122.0	Eco Green Scrub pad. Idoneo per fughe e pavimenti irregolari Confezione 1x 46x30cm	Pad rettangolari	

PAD per levigatura

Codice	Descrizione	Linea	
D.127.0	STEP 1 Preparazione di base pavimento grana 800 Confezione 2x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	
D.128.0	STEP 2 Preparazione intermedia pavimento grana 1500 Confezione 2x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	
D.129.0	STEP 3 Lucidatura finale pavimento grana 3000 Confezione 2x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	

Sanding PAD & Kit

Codice	Descrizione	Linea	
D.130.0	Pad 0 per preparazione pavimenti rovinati alla lucidatura prima del passaggio a Step 1-2-3 (grana 400) Confezione 2x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	
D.131.0	Pad 00 per preparazione pavimenti estremamente rovinati alla lucidatura prima del passaggio a Step 1-2-3 (grana 200) Confezione 2x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	
D.132.0	KIT Pad 1-2-3 per preparazione alla lucidatura dei pavimenti in marmo (grana 800-1500- 3000) Confezione KIT 3x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	
D.133.0	KIT Pad Diamantati Full Step (00-0-1-2-3) Confezione 5x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	
D.134.0	KIT Pad Diamantati Full Step (00-0-1-2-3) Confezione 10x pad diamantati 46x30cm	Pad rettangolari	